

Excenter prések 10-40 tonnáig

FRESAN




FP 10P-40P – excenter prések

Típus	egység	FP-10P	FP-15P	FP-20P	FP-30P	FP-40P
Nyomóerő	t	10	15	20	30	40
Teljesítmény leadása az alsó holtponttól	mm	1,4	1,4	1,7	2	2,5
Löketszám	löket/perc	200	200	160	140	125
Garatmélység	mm	160	200	200	200	225
Asztal és medve közötti távolság	mm	180	215	240	300	300
Főmotor	kW	0,75	1,5	2,2	3	4
Asztalméret	mmxmm	270x370	320x490	360x550	400x600	450x650
Állítható lökethossz	mm	0-40	0-40	0-50	0-60	0-80
Befogható szerszám átmérő	mm	25	30	35	40	40
Levegő nyomás (max.)	Bar	6	6	6	6	6
Hosszúság	mm	1168	1220	1310	1150	1200
Szélesség	mm	1010	1150	1250	1350	1400
Magasság	mm	1670	1730	1860	2050	2160
Tömeg	kg	600	840	1250	1700	1950

Alaptartozékok

Hegesztett acélváz
42CrMo4 főtengely
SnBz-12 bronz csapágyak
Medve 4 oldali megvezetése
Pneumatikus kuplung-fék rendszer
PLC vezérlés
Fotocellás fényzorompó az asztal körül
Mechanikus túlterhelés elleni védelem (P20P, FP30P)
Kétkezes és lábpedálos működtetés
Állítható lökethossz
Központi kenőrendszer
CE minősítés

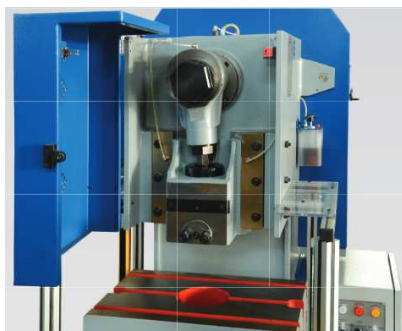

Rendelhető tartozékok

Érintőképernyős kijelző
Szabályozható sebesség
Automata központi kenőrendszer
8 oldali megvezetésű medve

